
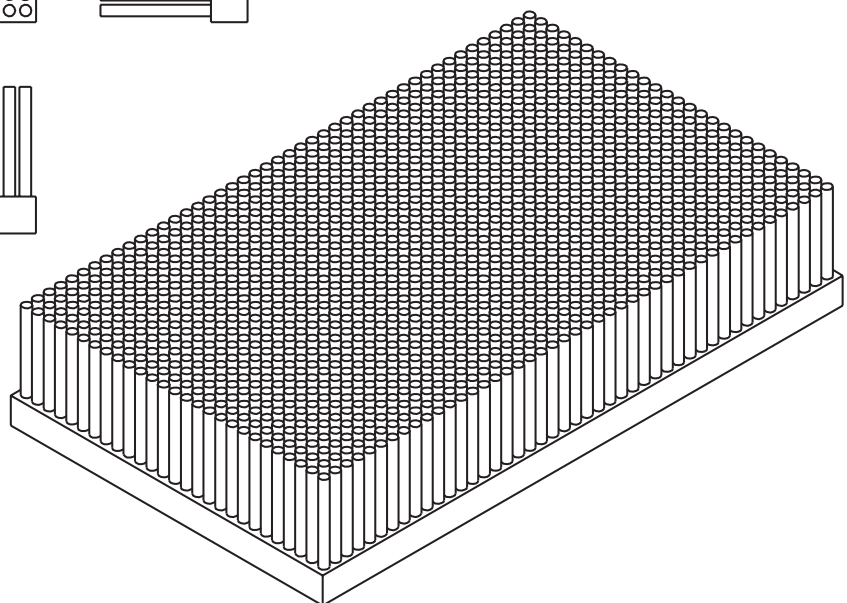
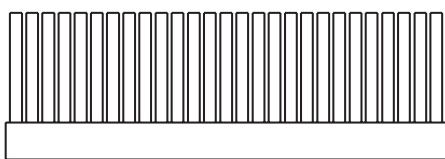
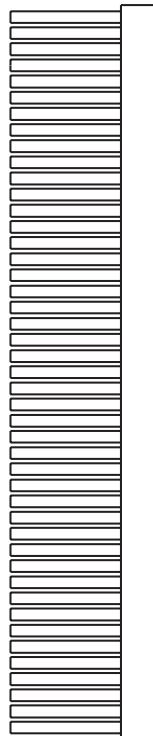


Profil CTX-FP24001 (120x200 mm)
 profile CTX-FP24001 (120x200 mm)

Breite width (mm)	Länge length (mm)	Stift-Höhe pin height (mm)	Bodenstärke base thickness (mm)	Volumen volumen (mm ³)	Kühloberfläche cooling Surface (mm ²)	Stift-Anzahl quantity of pins	Gewicht weight (gram)	Material material	LED Modul Power applicable Power watt
120	200	30	5	533148,29	420835,37	1215	1442,17	AL1070	70-90 w

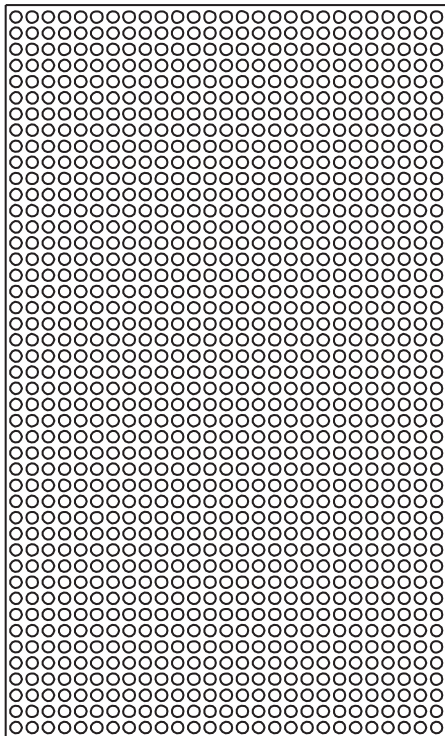

Beschaffenheit

- Bodenstärke ist in den Abmaßen von 3 mm bis 20 mm verfügbar
- Stifthöhe ist bis zu einer Länge von 5-50 mm verfügbar
- Oberflächenbehandlung in schwarz eloxiert, natur eloxiert oder blank verfügbar
- Gewindebohrungen, Fräsungen, Anpassungen können integriert werden
- Im Rahmen kundenspezifischer Umgebungsbedingungen können Rth Werte zur Verfügung gestellt werden